

Bahía

www.bahiapiscinas.com.ar

Jacobo Joule 5353 B° Villa Belgrano.
Complejo Quadra 54 - Of. 2.
Ciudad de Córdoba

0351 153 098252

bahiapiscinas@gmail.com

 Bahía Piscinas
 bahiapiscinas

25 años

somos diferentes

Pec

pool eco cleaner

Recuperador de agua por DECANTACIÓN



Sistema POOL ECO CLEANER (PEC)


Patente INPI N° 20100101717

Es un sistema ecológico de limpieza, purificación y recuperación total de agua de piscinas que trabaja por decantación.

¿En qué consiste?

Una bomba limpia el fondo de la piscina, almacenándola con impurezas en un DECANTADOR (tanque con fondo cónico). Luego de 24hs y con la misma bomba se extrae el agua del decantador, desechando los primeros 15 litros con impurezas y recuperando el resto del agua limpia hacia la piscina.

El tanque decantador es **AUTOLIMPIANTE**, por lo que no se requiere hacerle ningún tipo de mantenimiento.

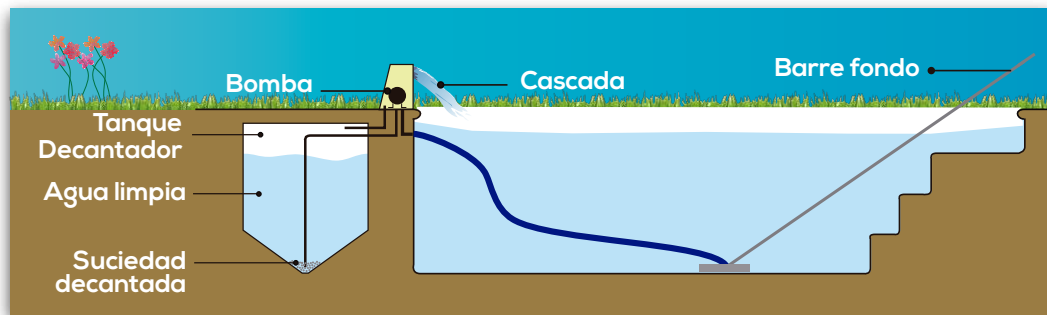

Instrucciones de Uso

Al momento de comenzar a usar el PEC, tendremos por un lado el espejo de agua de la piscina a nivel de la guarda y el tanque decantador lleno de agua de la última vez que se limpió el fondo de la piscina.

a) Vaciar el decantador:

Lo primero que debemos hacer es vaciar el decantador para tener espacio donde luego depositar el agua de la próxima limpieza del fondo. Para ello debemos:

- 1- Colocar la válvula de succión (blanca) en posición **tanque**.
- 2- Colocar la válvula de salida (negra) en posición **desagote**.
- 3- Colocar la manguera en la boca del desagote.
- 4- Poner en funcionamiento la bomba.
- 5- Descartar los primeros 15 litros de agua donde salen las impurezas.



6- Cuando comience a salir el agua cristalina, devolverla con la manguera a la piscina. Opcionalmente, se puede colocar la válvula de salida (negra) en posición **cascada** sin detener la bomba. Y mantener la válvula de succión (blanca) en posición **tanque**.

Al finalizar este paso, aumentará el nivel de agua de la piscina y tendremos el tanque decantador vacío, para poder almacenar el agua de la próxima limpieza del fondo.



b) Limpiar el Fondo:

- 1- Colocar la válvula de succión (blanca) en posición **limpiafondo**.
- 2- Colocar la válvula de salida (negra) en posición **tanque**.
- 3- Colocar la manguera con el barrefondo en la toma de la piscina.
- 4- Poner la bomba en funcionamiento, esperar unos 15 a 20 segundos y luego limpiar el fondo.
- 5- **NO PARAR** la bomba hasta llenar el tanque decantador. El mismo debe quedar lleno **obligatoriamente**.



Recomendaciones

- 1- Vaciar el decantador por la tarde/noche.
 - 2- Limpiar el fondo de la piscina al día siguiente antes de comenzar a usar la piscina. Es importante dejar pasar varias horas desde el vaciado del decantador ya que esa operación remueve las impurezas del fondo.
 - 3- Vaciar la trampa de pelos periódicamente evitando que se llene por completo.
- IMPORTANTE: Cuando haya muchas hojas o suciedad, vaciarla POR LO MENOS diez veces durante la limpieza del fondo, para evitar el taponamiento de toda la cañería de succión.**
- 4- Cada 6 meses hacer un AUTOLAVADO del decantador de la siguiente manera: Vaciar el decantador con la válvula de succión (blanca) en posición **tanque** y la válvula de salida (negra) en posición **desagote**. A los 8 minutos y sin detener la bomba, girar la válvula de salida (negra) a la posición **tanque** con lo cual estaremos extrayendo agua del tanque decantador y volviéndola hacia el mismo, removiendo la suciedad que se haya ido depositando en su cono a lo largo de los últimos 6 meses.

Dejar circular unos 5 ó 10 minutos y SIN DETENER la bomba colocar la válvula de salida (negra) en posición **desagote**. Con la manguera colocada en el desagote, se expulsará el resto del agua con la suciedad removida.